



Akcesoria dla optris® CT

Adapter do montażu szynowego

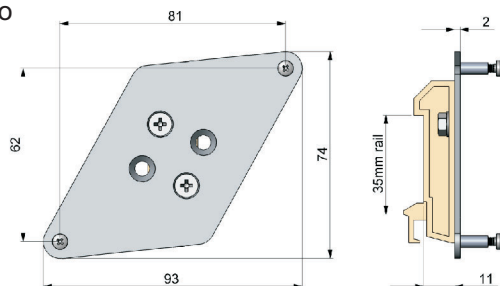


Soczewka CF

opcjonalna soczewka CF pozwala na pomiar najmniejszych obiektów (pole pomiarowe 0.6 mm dla głowicy 22:1)

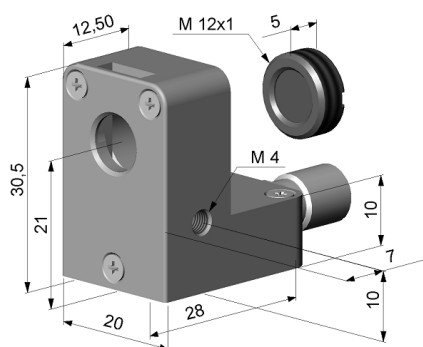

Soczewka CF - wersja do wbudowania w nawiew laminarny



Soczewka CF - możliwa kombinacja z każdą głowicą pomiarową (22:1/15:1/2:1)

Masywna obudowa

- powtarzalne i stabilne pomiary temperatury w podczerwieni przy najtrudniejszych i niebezpiecznych warunkach
- przeznaczona do procesów i aplikacji o znaczących krótkotrwałych wahaniach temperatury otoczenia
- masywna obudowa może być kombinowana z soczkami CF i okienkami ochronnymi





Masywna obudowa - zoptymalizowana mechanicznie, dostępna w wersji z mosiądzu anodyzowanego aluminium lub stali kwasoodpornej.



Długa rura ochronna - specjalna wersja masywnej obudowy do zastosowania w konstrukcjach pieców i innych aplikacjach

Interfejsy cyfrowe



- moduły wtykowe zapewniają maksymalną elastyczność
- opcjonalny interfejs USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, ethernet lub przekaźnikowy
- łatwa instalacja z uwagi na standardowy rozmiar złącza optris® CT