

Poseidon 4002

Monitoring środowiska i sterowanie wyjściami dla centrów danych z obsługą SNMP


Poseidon 4002 jest rozwiązaniem dla monitoringu środowiska i infrastruktury w zastosowaniach IT.

- Wbudowany serwer WEB
- Alarmowanie za pomocą e-maili
- Alarmy SMS (zewnętrzny modem GSM)
- Trapy SNMP / SNMP
- Łatwa integracja z systemami NMS
- Obsługa 18 zewnętrznych czujników odległych do 30m
- Wyjścia do sterowania klimatyzacją lub restartu urządzeń



Zastosowanie

- Centra danych
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Infrastruktura sieciowa
- Monitoring UPS
- Monitoring szaf rack
- Monitoring i sterowanie klimatyzacją

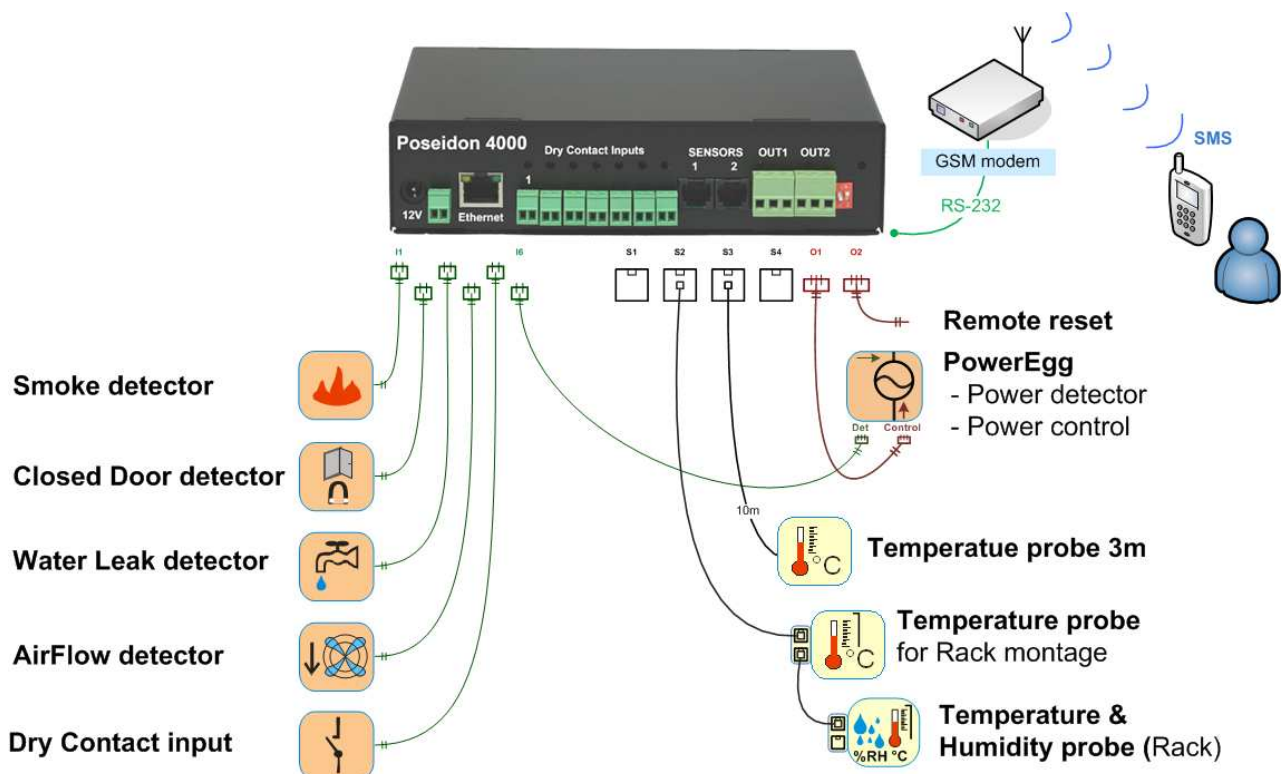

Cechy podstawowe

- Nie wymagane żadne oprogramowanie
- Wbudowany **graficzny interfejs WWW** do konfiguracji urządzenia i odczytu
- Pasuje do systemów montażu rack 19" i 10"
- Obsługa modemu GSM w celu wysyłania alarmów SMS, niezależnie od sieci
- Działanie jako **termostat**:
Wyjścia mogą być użyte do sygnalizacji zbyt wysokiego/niskiego odczytu temperatury
- **Bezpieczeństwo** zapewnione przez hasło, filtr adresów IP, ochronę sprzętową
- Współpraca z szeroką gamą czujników

Współpracujące czujniki

- Stykowe
- Temperatury
- Wilgotności
- Wypływu wody
- Pożaru
- Napięcia (110/230V)
- Przepływu powietrza
- Bezstykowy czujnik prądu (110/230 VAC)
- Ogólny czujnik napięcia/prądu



PowerEgg
600 237



Door Contact
600 119



Temp-1Wire 1m
600 242



HTemp-Rack19
600 330



Smoke detector
600 310



AirFlow detector 5101
600 304



Temp-1Wire-Outdoor 3m
600 311



HTemp-1Wire Box2
600 344

Poseidon 4002

- **Wejścia** (stykowe): **6**
- **Wyjścia** (stykowe): **2**
- **Czujniki**
 - **1Wire** (zasięg lokalny): **12**
 - **RS485** (zasięg do 1000m): **-**
- **SNMP**: **Tak**
- Alarmy przez e-mail: **Tak**
- Rejestracja danych: **Nie**
- **Modem GSM** (alarmy SMS): **Tak**

Dane fizyczne

- **Wymiary**: 184 x 44 x 125 mm (1U)
- **Zasilanie**: 12V / 0.5A wtyk jack / zaciski
- **Temp / Wilgotność**: 5..50°C / 20..80% R.H.

Wyjścia

- **Stykowe**: 50V / 1A DC
- **Sterujące**: SNMP / XML / stan lokalny
 - Stan lokalny: odczyt z czujnika
< = > konfiguracja

Kody zamówienia

600 345	Poseidon 4002	Poseidon 4002, bez akcesoriów
600 378	Poseidon 4002 Tset	Poseidon 4002, uchwyty montażowe 19", zasilacz z wtyczką EU, dwa czujniki temperatury (Temp-rack19 do szaf rack i kablowy Temp-1Wire 3m)